

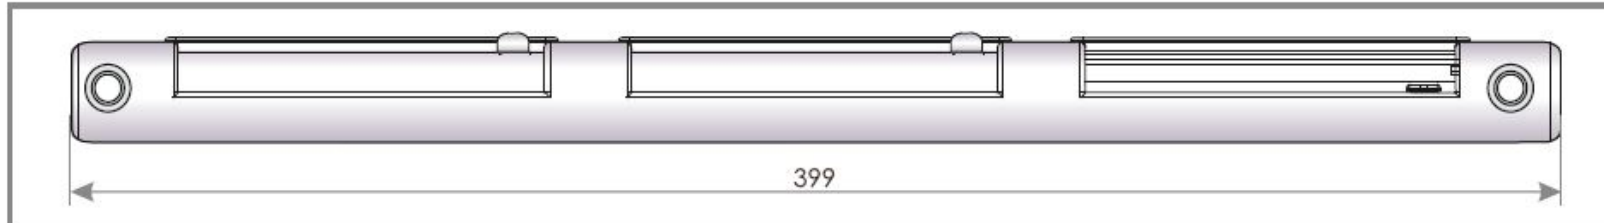


# МЕХАНІЧНИЙ ПРОВІТРЮВАЧ VENTEC VT 501


РОЗРІЗ VT 500




РОЗРІЗ OZ 100




ЗОВНІШНІЙ КЛАПАН OZ 100

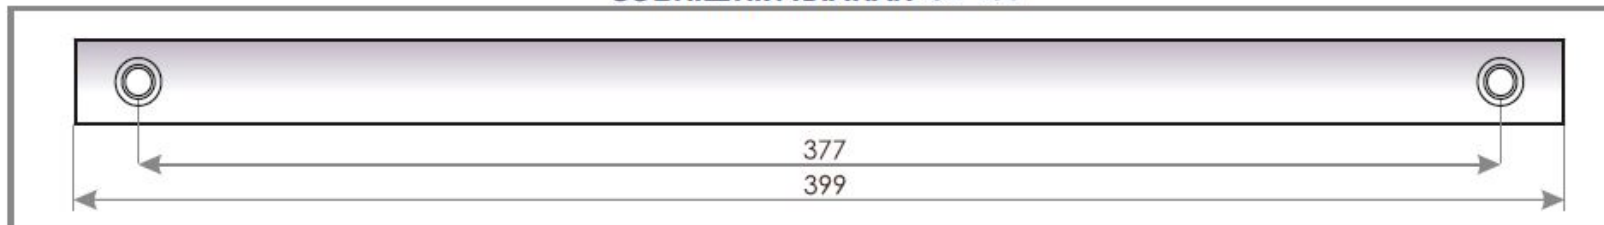

РОЗРІЗ OZ 300



ЗОВНІШНІЙ КЛАПАН ПІД РОЛОКАСЕТИ OZ 300

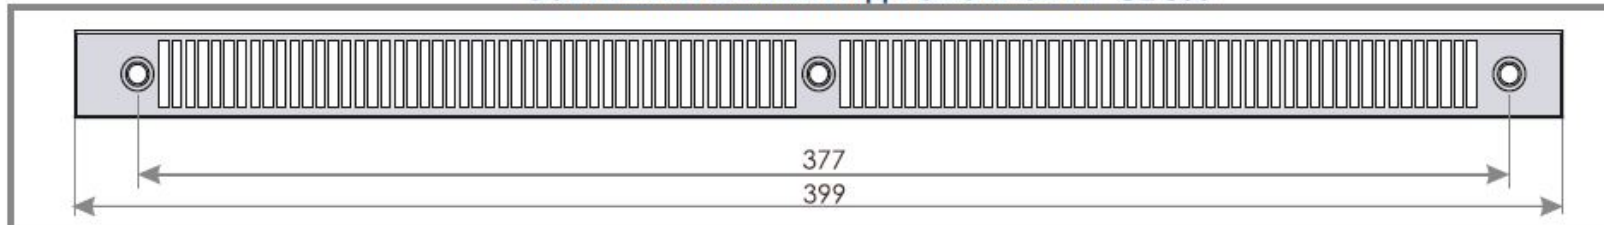

## ХАРАКТЕРИСТИКА

Притік повітря

30 м<sup>3</sup>/год (Δр = 10 Па)

Шумоізоляція

32 дБ

Графік 3. Залежність притоку повітря q (м<sup>3</sup>/год), перетікаючого через провітрювач VT 501, від різниці тисків p (Па)

