

Сучасна автоматична кватирка з підвищеними вимогами до морозостійкості

Ventair

Модель: Thermo



Особливості:

- п'ять ступенів регулювання притоку повітря;
- успішно атестований при температурі до -30 °C;
- автоматичне регулювання притоку припливного повітря за рахунок самостійної дії аеродинамічного клапану;
- універсальність монтажу (віконне виробництво або на встановлене вікно);
- встановлюються на вікна з дерева, ПВХ та алюмінію;
- оснащений захистом від проникнення комах та попадання вологи;
- сучасний ергономічний дизайн;
- монолітний корпус із пресованого полімеру ABS;
- протестовані комплексом випробувань Державного Науково-Дослідного Інституту будівельних конструкцій та отримали технічне свідоцтво Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
- пройшли контроль у Державній Санітарно-епідеміологічній службі України;
- гарантія 10 років.

Доступні кольори:



білий
RAL 9010



коричневий
RAL 8017



біло/коричневий
RAL 9010/8017,
внутрішній клапан білий/
зовнішня накладка коричнева



коричнево/білий
RAL 8017/9010,
внутрішній клапан коричневий/
зовнішня накладка біла

Новинка європейського ринку. Одне з найкращих поєднань відмінних властивостей за оптимальну ціну

Ventair

Модель: Thermo

Продуктивність

	Різниця тисків, ΔPa	Притік повітря
Відкритий	10	22,8 м ³ /год

Акустичне приглушення


	Провітрювач зачинений, dB	Провітрювач відчинений, dB
Ventair Thermo	33 (-1;-4)	27 (-1;-2)

Опір на водонепроникнення


	Провітрювач зачинений, Pa	Провітрювач відчинений, Pa
Ventair Thermo	300	300

Габаритні розміри

Ventair Thermo	A, висота	Б, довжина	В, ширина
внутрішній клапан	24 мм	397 мм	27 мм
зовнішня накладка	24 мм	389 мм	23 мм

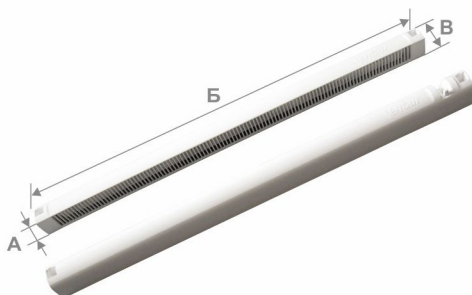

Характеристика притоку повітря

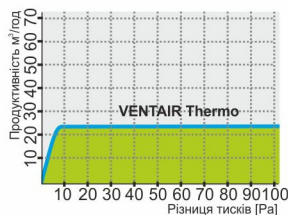

Компанія «ЕкоДім»

Адреса: 46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 4/1

Тел.: (097) 264-21-18

Тел.: (095) 080-59-02