


приклад монтажу в
вікно з відкриванням
(стулка - рама)

Розмір пазу для прикладу монтажу

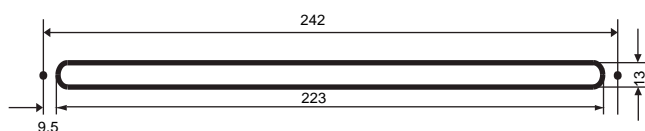

1 - внутрішній клапан
2 - зовнішня накладка
3 - заглушка


4 - рухомий елемент клапану
5 - паз

Комплектація			Технічна інформація	
Назва	Од.вим	К-ть	Габаритні розміри, мм	
внутрішній клапан	шт	1	висота × довжина × ширина:	
зовнішня накладка	шт	1	внутрішній клапан	19 × 265 × 15
заглушки до внутрішнього клапану	шт	2	зовнішня накладка	18 × 267 × 24
заглушки до зовнішньої накладки	шт	2	продуктивність, м ³ /год, при ΔP 10Pa	11,5
гвинти	шт	4	акустичне приглушення, Db (зачин.)	35
			акустичне приглушення, Db (відчин.)	32
			площа щілини, мм ²	2899

Рекомендації та застереження:

- Продуктивність та акустичне приглушення, вказане з врахуванням площі пазу
- Недотримання вищевказаних параметрів може істотно впливати на роботу віконних провітрювачів
- Для прорізання пазів у віконному профілі на вже встановленому вікні необхідно застосовувати спеціальну оснастку для монтажу
- Вирізаний паз необхідно очистити від стружки
- Для розмітки отворів у віконному профілі, рекомендовано застосовувати спеціальний шаблон який відповідає даному типу
- Рекомендується використовувати силікон для ущільнення контуру прилягання провітрювача до віконного профілю

! ущільнити силіконом по контуру прилягання провітрювача

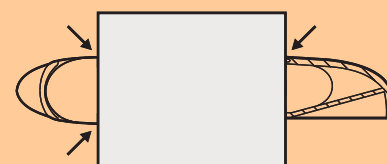

внутрішній
клапан

зовнішня
накладка