


приклад монтажу у вікно з відкриванням (стулка - рама)

Розмір пазу для прикладу монтажу




- 1 - внутрішній клапан
- 2 - зовнішня накладка
- 3 - заглушка
- 4 - рухомий елемент клапану
- 5 - паз
- 6 - ущільнювач

Комплектація			Технічна інформація	
Назва	Од.вим	К-ть	Габаритні розміри, мм	
внутрішній клапан	шт	1	висота × довжина × ширина:	
зовнішня накладка	шт	1	внутрішній клапан 28 × 425 × 23	
заглушки до внутрішнього клапану	шт	2	зовнішня накладка 23 × 418 × 27	
заглушки до зовнішньої накладки	шт	2	продуктивність, м³/год, при ΔP 10Pa 24,2	
гвинти	шт	4	акустичне приглушення, Db (зачин.) 31 (0;3)	
			акустичне приглушення, Db (відчин.) 27 (-1;-2)	
			площа щілини, мм² 4511	

Рекомендації та застереження:

- Продуктивність та акустичне приглушення, вказане з врахуванням площі пазу
- Недотримання вищевказаних параметрів може істотно впливати на роботу віконних провітрювачів
- Для прорізання пазів у віконному профілі на вже встановленому вікні необхідно застосовувати спеціальну оснастку для монтажу
- Вирізаний паз необхідно очистити від стружки
- Для розмітки отворів у віконному профілі, рекомендовано застосовувати спеціальний шаблон який відповідає даному типу
- Рекомендується використовувати силікон для ущільнення контуру прилягання провітрювача до віконного профілю
- Аналогічно при використанні вентиляційної гільзи

! ущільнити силіконом по контуру прилягання провітрювача

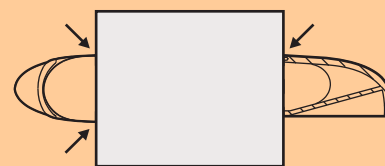

внутрішній клапан

зовнішня накладка